Síguenos:

L&L Sound

L&L sound

Sonido profesional

Cabinas | Amplificadores | Plantas | Consola
DVD | Parlantes | Accesorios

GUIA DE USUARIO

LLP 3415 AUS-BT | LLP 2115 AUS-BT
LLP 3215 AUS-BT | LLP 3115 AUS-BT | LLP 2515 AUS-BT
LLP 2215 AUS-BT

CONTENIDO

- Incluye..... 3
- Características..... 3
- Panel Posterior..... 4
- Conexiones..... 6
- Especificaciones..... 7
  8

Gracias por elegir los productos L&L SOUND los cuales son fabricados con excelente calidad, garantizando un mejor rendimiento y fidelidad de sonido al momento de usarlos.

INCLUYE

Artículos incluidos en la caja:

- Alta Voz Activo
- Manual del usuario
- Cable de Poder
- Control remoto

CARACTERISTICAS

- Cabina amplificada
- Función USB/SD
- Bluetooth
- Pantalla liquida
- Entrada de micrófono del alta y baja impedancia
- Woofer de 15¨, twiter de 44mm
- Crossover pasivo de 2 vías
- Puertos para entrada de línea con control de tonos
- Puertos para salida de línea con nivel de potencia

PANEL POSTERIOR

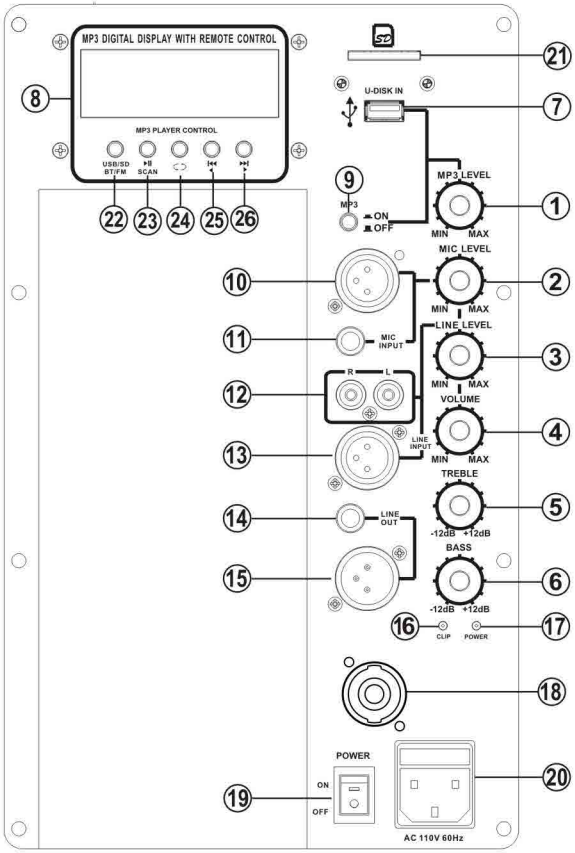

DESCRIPCION DEL PANEL POSTERIOR

1. Control de nivel USB/MP3
2. Control de nivel de entrada de micrófono
3. Control de nivel línea de entrada
4. volumen
5. Control de brillo para altas frecuencias
6. Control de bajo para bajas frecuencias
7. Entrada USB *introducir
8. Pantalla LCD y control MP3
9. Encendido / Apagado MP3
10. Entrada de micrófono XLR
11. Entrada de micrófono 6.35mm
12. Entrada de línea RCA (R+L)
13. Entrada de línea XLR
14. Salida de línea 6.35mm
15. Salida de línea XLR
16. LED indicador de saturación
17. LED indicador de encendido
18. Salida bafle pasivo
19. Interruptor principal de encendido
20. Alimentación con fusible de entrada
21. Compartimiento de entrada SD
22. Modo de selección USB/SD/BT/FM
23. Reproducción /pausa/analizar
24. Reciclar (solo canción, reciclar todas las canciones)
25. Canción anterior
26. Próxima canción

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Debes tener en cuenta algunas preparaciones básicas cuando uses este dispositivo.

1. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto.

2. Asegurese que este producto no tenga contacto con el agua y mucho menos cuando se encuentre conectado a la energía.

3. Este producto puede producir niveles de sonido que podría causas pérdida de audición permanente o un efecto medio por lo tanto no debes abusar de su potencia.

4. Este producto posee un disipador de calor que mantiene su temperatura regulada, por eso no debe estar cerca a otra fuente de calor.

5. El cable de poder debe estar en buen estado, nunca comparta tomacorriente o extensión con otro dispositivo, nunca deje el dispositivo conectado cuando no este siendo utilizado por largo periodo de tiempo.

6. En caso de Daño, Este producto debe ser reparado por personal técnico calificado.

7. No encienda el producto después de:
* Haber sido expuesto a la lluvia
* Si el producto ha sido mojado en su interior por otra clase de liquido.
* Si el producto se ha caído, o ha recibido un golpe Fuerte.

CONEXIONES

1.Para este modelo usted puede conectar un micrófono usando la entrada XLR (10) a el conector Jack ¼ (11)

2. Para conectar un reproductor de CD/PC/MIXER u otro dispositivo puedes utilizar el conector XLR (13) o RCA (12) en la línea de entrada , si esta conectado un mezclador utilice la ganancia de señal de línea del mezclador únicamente.

3. Usted puede conectar un altavoz adicional utilizando la conexión LINE OUT conector JACK ¼ (14) o el conector XLR (15) el alta voz que conectes a esta salida debe ser auto amplificado.

4. Usted puede conectar un alta voz pasivo (18) conector Speakon alimentando la potencia de esta cabina.

5. Encienda el mezclador, micrófono u otra fuente de señal luego encienda la unidad, el indicador de encendido (17) alumbrara ahora podrá ajustar los controles de volumen a un nivel razonable.

ESPECIFICACIONES

Potencia musical: 3000 Watts
Total vatios RMS: 200 Watts
Woofer 15”
Imán de woofer 60oz
Bobina de woofer 3”
Tamaño de driver 44mm
Sensibilidad 98db(+/-2db)
Frecuencia de respuesta 40Hz-18Kz
Impedancia 80 hm
Dimensiones 47x39x68cm